

ZIPS-STS

Panel za zvučnu izolaciju za tanke zidove I pregrade

ZIPS – STS paneli se koriste za poboljšanje zvučne izolacije pregradnih zidova od žljebnih gipsanih ploča I penastog betona ne debljih od 100 mm. Paneli bez razmaka I ramova se montiraju na pregrade sa bilo koje strane koristeći višenamenske šrafove ili tiplove.



ELEMENTI SISTEMA

- Elementi od gipsanih vlakana sa žljebovima debljine 20 mm
- Višeslojna pokrивka od staklenih vlakana Ultrakustik traka debljine 3 mm
- Kompezirajuća podloška prečnika 24 mm



DIMENZIJE I PAKOVANJE

- Radna veličina (isključujući ivičnu površinu panela) je 1200 x 600 mm
- Debljina panela je 23 mm
- Težina panela je 17,5 kg



MONTAŽA

ZIPS – STS sistem treba montirati striktno po instrukcijama za instalaciju



ZAŠTITA OD POŽARA

B – s1 d0 sigurnosna klasa po Standardu EN 13950:2014



SERTIFIKATI

Materijal je sertifikovan i prošao je akustične testove



FIZIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina površine ZIPS – STS sistema je

24,3 kg/m²




EKOLOŠKI STANDARDI

Materijal je u skladu sa jedinstvenim sanitarnim i epidemiološkim zahtevima za robu koja podleže sanitarnom i epidemiološkom nadzoru.



AKUSTIČNE KARAKTERISTIKE

Izolacija buke u vazduhu

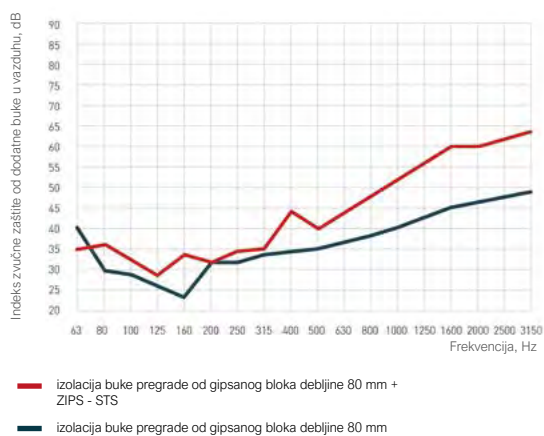

Indeks zvučne zaštite od dodatne buke u vazduhu, ΔR_w

6-10 dB