

ZIPS-III ULTRA

Treća generacija sistema zvučne zaštite bez okvira

Najefikasniji dizajn u odnosu debljina/rezultat za dodatnu zvučnu izolaciju zidova i plafona.

Sistem za dodatnu zvučnu izolaciju zidova i ploča. Efikasno sprečava veći deo kućne buke: razgovor, plakanje, lajanje pasa, TV i radio oprema srednje jačine, buka iz kućnih izvora. Radni opseg sistema počinje od 100 Hz.



ELEMENTI SISTEMA

Panel sistem za izolaciju zvuka ZIPS – III Ultra se sastoji od sendvič panela debljine 42,5 mm i specijalne završne gipsane table debljine 12,5 mm. Sendvič panel tipa Ultra je kombinacija GFB sloja i ploče od staklenih vlakana. Osam specijalnih izolatora vibracija napravljenih od Silomera se nalaze u strukturi panela za podršku zida ili ploče. U slobodnom stanju ovi nosači štrče iznad površine sendvič panela više od 10 mm ali se u toku instalacije oni sabijaju i totalna debljina sistema zajedno sa završnim slojem gipsane table je 55 mm. Svaki sendvič panel se sastoji od osam vibraciono izolacionih spojeva pomoću kojih se montiraju na zidove ili plafonske ploče.



DIMENZIJE I PAKOVANJE PACKAGING

- Radna veličina (isključujući ivičnu površinu panela) je 1200 x 600 mm
- Debljina panela je 42,5 mm
- Debljina sistema je 55 mm
- Težina panela je 20 kg



MONTAŽA

ZIPS – III Ultra sistem treba montirati striktno po instrukcijama za instalaciju



ZAŠTITA OD POŽARA

B – s1 d0 sigurnosna klasa po Standardu EN 13950:2014



SERTIFIKATI

Materijal je sertifikovan i prošao je akustične testove.



FIZIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina površine ZIPS – III Ultra sistema je 39	38 kg/m ²
---	----------------------




EKOLOŠKI STANDARDI

Materijal je u skladu sa jedinstvenim sanitarnim i epidemiološkim zahtevima za robu koja podleže sanitarnom i epidemiološkom nadzoru.



AKUSTIČNE KARAKTERISTIKE

Izolacija buke u vazduhu

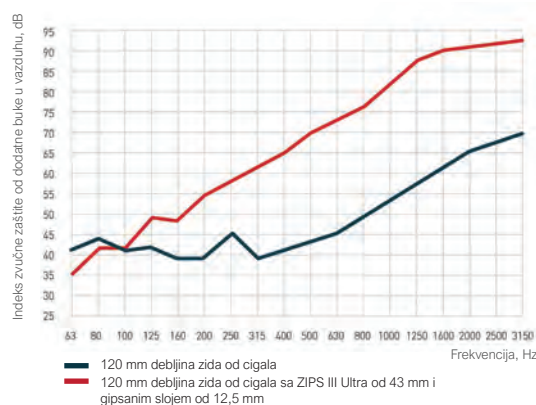

Index of additional airborne noise soundproofing, ΔR_w	16-18 dB
--	----------