

ULTRAKUSTIK-GW NEO

Akustična ploča od staklene vune

ULTRAKUSTIK – GW NEO mineralne ploče su pravljene na bazi nove generacije fiberglasa i odlikuju je visoke akustične performanse.

Ultra tanka i super dugačka vlakna ovog materijala pokazuju visoku mehaničku otpornost tokom celog životnog veka.



ELEMENTI SISTEMA

ULTRAKUSTIK – GW NEO mineralne ploče, napravljene na bazi nove generacije fiberglasa



DIMENZIJE I PAKOVANJE

- Dužina ploče: 1250 mm
- Širina ploče: 600 mm
- Debljina ploče: 50 mm
- Količina u pakovanju: 10 kom
- Težina pakovanja: 11,25 kg



MONTAŽA

ULTRAKUSTIK – GW NEO ploče se koriste kao srednji sloj za zvučnu apsorpciju u pregradama i oblogama, kao i u konstrukciji obloga za zvučnu izolaciju.



ZAŠTITA OD POŽARA

Zaštita od požara klasa A1



SERTIFIKATI

Materijal je sertifikovan i prošao je akustične testove




EKOLOŠKI STANDARDI

Materijal je u skladu sa jedinstvenim sanitarnim i epidemiološkim zahtevima za robu koja podleže sanitarnom i epidemiološkom nadzoru.



AKUSTIČNE KARAKTERISTIKE

Koeficijent odjeka zvučne izolacije

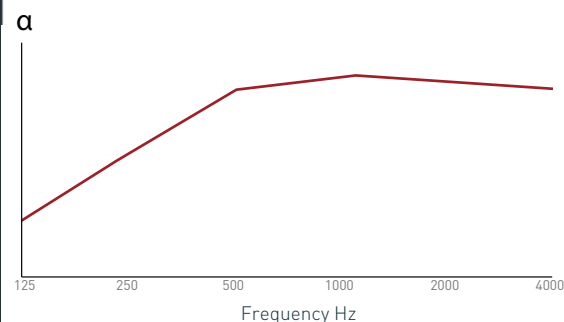

Indeks apsorpcije zvuka (debljina 50 mm)

0,9

Klasa apsorpcije zvuka

A